

ENCASA

Binnendeuren en binnenwanden





Encasa binnendeuren en binnenwanden

MET HET UITERLIJK VAN HISTORISCHE
STALEN BINNENDEUREN

Met ultradunne zichtlijnen van slechts 29 mm combineert Encasa traditionele details met hedendaagse stedelijke en industriële designtrends.

De binnenwand heeft een maximale hoogte van 2,5 m en kan een vleugelgewicht tot 150 kg dragen, waardoor het in verschillende ontwerpen kan worden gebruikt.

De ontwerpopties zijn onbeperkt: van een enkele tot dubbele deur, van een taatsdeur tot een schuifdeur. De constructie kan worden afgewerkt met een soft close-mechanisme en bijkomende onderverdelingen.



Encasa 42 Fix

Encasa 42 biedt onbeperkte opties voor binnenwanden dankzij zichtlijnen van 29 mm en een vlakke afwerking tussen verticale stijlen en structurele stijlen. Hierdoor kun je vaste ramen, zijramen en bovenramen met een stalen look op eender welke manier combineren.

Technische eigenschappen	Encasa 42 - Fix	
Installatiediepte van het kader	41,5 mm	
Hoogte van de aanslaglip	13 mm	
Hoogte van de glaslat	13 mm	
Mogelijke dikte van het glas	Kader 6-8 mm	Vleugel
Interne zichtbare hoogte van het kader	16 mm	
Externe zichtbare hoogte van het kader	29 mm	
Externe zichtbare hoogte van de traverse	34 mm	
Beglazingsrubbers	EPDM	
Legering	EN AW 6060 T66	
Maximumbreedte	2000 mm	
Maximumhoogte	3000 mm	
Maximumgewicht	150 kg	



Encasa 42

Hinged Doors

Dankzij ultradunne gelijke zichtlijnen van 29 mm kan de Encasa 42 Scharnierdeur worden geproduceerd met vleugels tot 2500 mm hoog en 1200 mm breed. De deur is voorzien van een slot (met dagschieter of magnetische sluiting) opgenomen in een traditioneel uitzijnde slotblok.

Technische eigenschappen	Encasa 42 Hinged Doors	
Installatiediepte van het kader	41,5 mm	
Installatiediepte van de vleugel	33 mm	
Hoogte van de aanslaglip	13 mm	
Hoogte van de glaslat	13 mm	
Mogelijke dikte van het glas	Kader 6-8 mm	Vleugel 6-8 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	16 mm	
Externe zichtbare hoogte van het kader	29 mm	
Externe zichtbare hoogte van de traverse	34 mm	
Buiten	Aanslaglip en vlakke montage mogelijk	
Interior	Aanslaglip en vlakke montage mogelijk	
Beglazingsrubbers	EPDM	
Legering	EN AW 6060 T66	
Maximumbreedte	1200 mm	
Maximumhoogte	2500 mm	
Maximumgewicht	100 kg	



Encasa 42 Slide

De Encasa 42 Schuifdeur kan worden geproduceerd met panelen tot 2500 mm hoog en 1200 mm breed of een maximaal individueel vleugelgewicht tot 100 kg. Naast een standaard sluitsysteem is ook een soft close-mechanisme beschikbaar.

Technische eigenschappen	Encasa 42 Sliding Doors	
Installatiediepte van het kader	82,7 mm	
Installatiediepte van de vleugel	33 mm	
Hoogte van de aanslaglip	13 mm	
Hoogte van de glaslat	13 mm	
Mogelijke dikte van het glas	Kader 6-8 mm	Vleugel 6-8 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	16 mm - verticaal / 44 mm - horizontaal	
Externe zichtbare hoogte van het kader	29 mm - verticaal / 57 mm - horizontaal	
Externe zichtbare hoogte van de traverse	34 mm	
Beglazingsrubbers	EPDM	
Legering	EN AW 6060 T66	
Maximumbreedte	1200 mm	
Maximumhoogte	2500 mm	
Maximumgewicht	100 kg	




Encasa 42 Pivot

De Encasa 42 Taatsdeur is een zware opvallende taatsdeur die kan worden geproduceerd met een hoogte tot 2500 mm en een breedte tot 1250 mm of 2250 mm (afhankelijk van het scharnier) en een vleugelgewicht tot 150 kg kan dragen. Net zoals de rest van de Encasa 42-reeks wordt hij gekenmerkt door ultradunne zichtlijnen van 29 mm.

Technische eigenschappen	Encasa 42 Pivot NL, XL	
Installatiediepte van het kader	41,5 mm	
Installatiediepte van de vleugel	33 mm	
Hoogte van de aanslaglip	13 mm	
Hoogte van de glaslát	13 mm	
Mogelijke dikte van het glas	Kader 6-8 mm	Vleugel 6-8 mm
Interne zichtbare hoogte van het kader	16 mm - verticaal / 44 mm - horizontaal	
Externe zichtbare hoogte van het kader	29 mm - verticaal / 57 mm - horizontaal	
Externe zichtbare hoogte van de traverse	34 mm	
Buiten	Aanslaglip en vlakke montage mogelijk	
Binnen	Aanslaglip en vlakke montage mogelijk	
Beglazingsrubbers	EPDM	
Legering	EN AW 6060 T66	
Maximumbreedte	1250 mm , 2250 mm	
Maximumhoogte	2500 mm	
Maximumgewicht	75 kg, 150 kg	



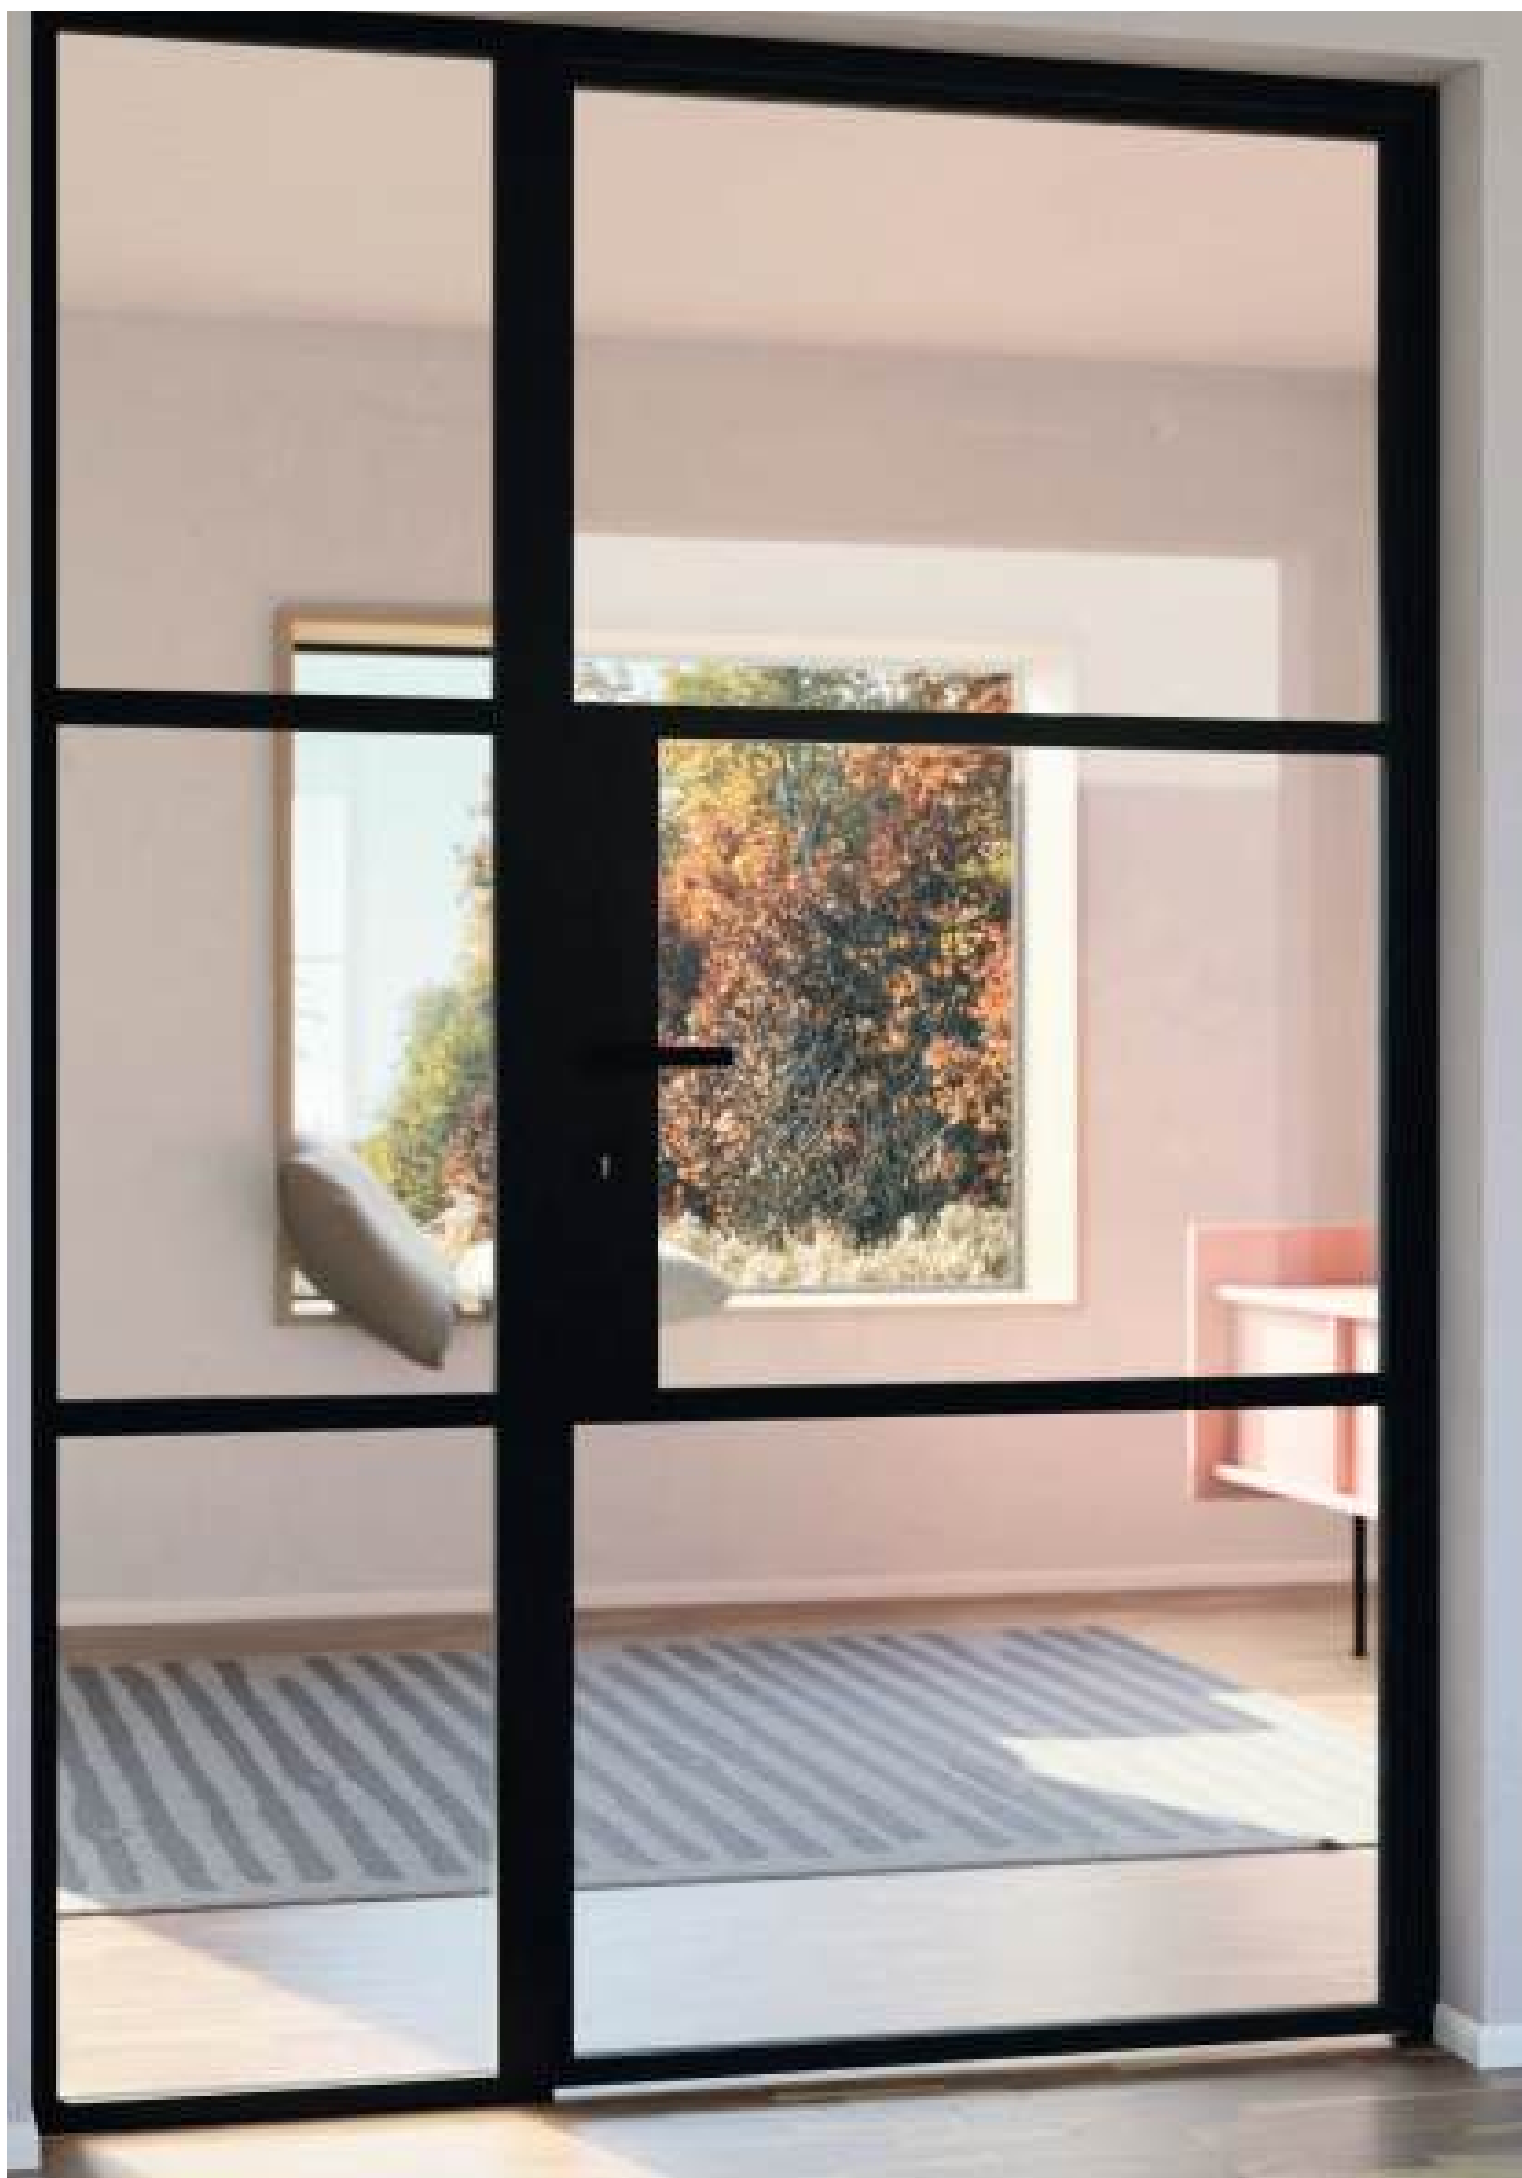



DUURZAME WONINGEN BOUWEN

Via innovatieve ontwerpen en productieprocessen
leveren we de duurzaamste raam-, deur- en
bouwoplossingen voor de klanten van vandaag en morgen.



Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteenvweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.